




240W 系列单路输出开关电源

特点:

- 1、交流输入电压范围由开关选择。
- 2、体积小，重量轻，效率高。
- 3、保护功能：短路/过载/过压。
- 4、自然冷却。
- 5、具有开机显示（发光二极管）。
- 6、出厂前 100%满载老化。
- 7、质保 1 年。

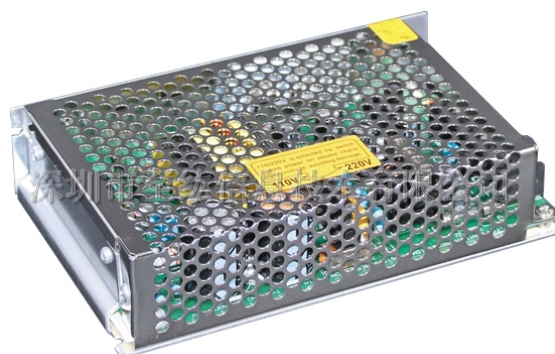

型号/Model No.		ZHAD240S5V	ZHAD240S12V	ZHAD240S24V
输出	直流输出电压	5V	12V	24V
	输出电压误差	± 1%	± 1%	± 1%
	额定最大输出电流	40A	20A	10A
	输出电流范围	0.5 ~ 40A	0.5 ~ 20A	0.5 ~ 10A
	输出功率	200W	240W	240W
	纹波和噪声	80mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	直流电压可调范围	± 5%	± 5%	± 5%
	启动、上升、保持时间	500ms, 20ms, 24ms @230Vac; 800ms, 30ms, 20ms @115Vac		
输入	输入电压范围	85~132Vac, 170~264Vac, 47-63Hz, 240~370Vdc		
	交流输入电流	5A @115Vac, 2.5A @230Vac		
	效率	79%	84%	87%
	冲击电流	冷启动电流 25A@115Vac, 50A@230Vac		
	漏电流	<3.5mA @240Vac		
保护功能	过载保护	过功率保护：额定输出功率的 105%~150%启动过负载保护 短路保护：打嗝模式，负载异常条件去除后可自动恢复		
	过压保护	115%~135%切断输出，可自动恢复		
工作环境	环境温度	-10 ~ 45℃		
	环境湿度	20% ~ 90% RH		
安规	耐压	输入对输出 1.5KVac, 输入对地 1.5KVac, 输出对地 0.5KVac		
	绝缘	输入对输出, 输入对地, 输出对地: 100 MΩ @500Vac		
	认证	CE		
包装尺寸	尺寸	199*99*50mm		
	重量	0.66Kg		
	包装	30pcs/箱, 20Kg		
其他				

- 1、所有参数在未特别指明时，都是在 230Vac 输入电压、额定负载和 25℃ 条件下测量所得。
- 2、纹波和噪声电压是在 20MHz 带宽示波器带 12 英寸双绞线末端加 0.1uF 和 47uF 电容时测得。
- 3、输出电压误差是设定误差、电压调整率和电流调整率的加和。
- 4、如有其他未尽事宜，请联系公司进一步咨询。